

CUADRADO · Modelo LDK


Características:

- Silenciador equipado para conductos cuadrados.
- Reduce eficazmente el ruido en el conducto.
- Para la reducción de ruido más eficaz, el silenciador debe ser montado justo detrás de un ventilador o curva.



Foto: Silenciador cuadrado LDK

| MODELO | DIMENSIONES | | LONGITUD | EUROS |
|--------|-------------|------|---------------|---------------|
| | ANCHO | ALTO | | |
| | LDK 45 | 447 | | |
| LDK 50 | 502 | 502 | 488,84 | |
| LDK 55 | 550 | 550 | 1.500 | 530,75 |
| LDK 65 | 661 | 661 | | 686,37 |
| LDR 70 | 696 | 696 | | 671,02 |

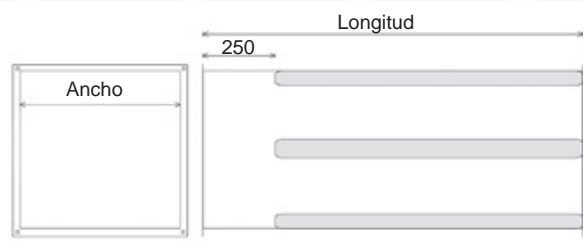

RECTANGULAR · Modelo LDR


Características:

- Silenciador equipado para conductos rectangulares.
- Reduce eficazmente el ruido en el conducto.
- Para la reducción de ruido más eficaz, el silenciador debe ser montado justo detrás de un ventilador o curva.



Foto: Silenciador rectangular LDR

| MODELO | DIMENSIONES | | LONGITUD | EUROS |
|------------|-------------|------|---------------|-------|
| | ANCHO | ALTO | | |
| | LDR 30-15 | 300 | | |
| LDR 40-20 | 400 | 200 | 168,61 | |
| LDR 50-25 | 500 | 250 | 206,96 | |
| LDR 50-30 | 500 | 300 | 222,30 | |
| LDR 60-30 | 600 | 300 | 241,44 | |
| LDR 60-35 | 600 | 350 | 249,11 | |
| LDR 70-40 | 700 | 350 | 321,95 | |
| LDR 80-50 | 800 | 400 | 371,87 | |
| LDR 100-50 | 1000 | 500 | 438,52 | |



CIRCULAR · Modelo LDC

Características:

- Silenciador equipado para conductos circulares.
- Reduce eficazmente el ruido en el conducto.
- Para la reducción de ruido más eficaz, el silenciador debe ser montado justo detrás de un ventilador o curva.

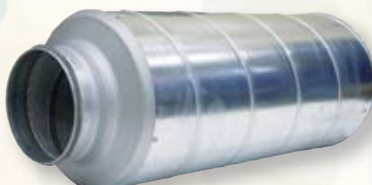


Foto: Silenciador circular LDC

| MODELO | DIMENSIONES | | LONGITUD | EUROS |
|-------------|-------------|----------|----------|---------------|
| | INTERIOR | EXTERIOR | | |
| | LDC 100-600 | 100 | | |
| LDC 125-600 | 125 | 224 | 600 | 70,84 |
| LDC 125-900 | 125 | 224 | 900 | 59,23 |
| LDC 160-600 | 160 | 260 | 600 | 80,49 |
| LDC 160-900 | 160 | 260 | 900 | 68,92 |
| LDC 200-600 | 200 | 315 | 600 | 90,55 |
| LDC 200-900 | 200 | 315 | 900 | 83,36 |
| LDC 250-900 | 250 | 355 | 900 | 109,35 |
| LDC 315-900 | 315 | 450 | 900 | 137,33 |
| LDC 355-900 | 355 | 450 | 900 | 173,58 |
| LDC 400-900 | 400 | 630 | 900 | 315,16 |

