

CAMARAS FRIGORIFICAS MODULARES: SUPERPLUS Y ECOSUPER

LOS PRECIOS DE LA GAMA SUPERPLUS INCLUYEN:

- Panel sándwich de poliuretano inyectado de 70 mm o 100 mm según modelo.
Con chapa de acero galvanizado lacado en blanco, con film protector de polietileno.
Suelo de 100 mm para todos los espesores de la cámara.
- Puerta pivotante medida luz 800 x 1850, de diseño exclusivo, cierre con llave y sistema de desbloqueo interior, sentido de apertura según pedido.
- Sistema de unión exclusivo y patentado a nivel mundial: Instalclack.
- Planos de montaje con las distintas posibilidades de situación de puerta.
- Embalaje protector.

SUELO REFORZADO:

- Suelo reforzado antideslizante de 100 mm de espesor.
- Carga admisible estática de 8.000 Kg./m2 y carga admisible dinámica de 400 Kg. distribuidos en 4 puntos de rodadura (solo permite carretillas manuales, no transpaletas).

SUELO LACADO:

- Suelo lacado blanco de 100 mm de espesor con chapa de acero galvanizado lacado en blanco, con film protector de polietileno.
- Carga admisible estática de 8.000 Kg./m2, no admite rodadura salvo protección adecuada.



MINI-CÁMARA STANDARD TAVER SUPERPLUS ESPESOR 70 MM

CODIGO	ANCHO	FONDO	ALTO	M3	PRECIO €
C207C01R	880	1640	2070	-	
C207C02R	880	2020	2070	-	
C207C03R	880	2400	2070	-	
S701	1260	1640	2070	3,19	
S702	1260	2020	2070	4,00	
S703	1260	2400	2070	4,81	
S704	1640	1640	2070	4,28	
S705	1640	2020	2070	5,36	
S706	2020	2020	2070	6,72	
S707	2020	2400	2070	8,07	
S708	2400	2400	2070	9,70	
S709	1260	1640	2450	3,83	
S710	1260	2020	2450	4,80	
S711	1260	2400	2450	5,77	
S712	1640	1640	2450	5,13	
S713	1640	2020	2450	6,43	
S714	1640	2400	2450	7,73	
S715	1640	2780	2450	9,03	
S716	2020	2020	2450	8,06	
S717	2020	2400	2450	9,69	
S718	2020	2780	2450	11,32	
S719	2020	3160	2450	12,94	
S720	2400	2400	2450	11,65	
S721	2400	2780	2450	13,60	
S722	2400	3160	2450	15,56	
S723	2400	3540	2450	17,52	
S724	2780	2780	2450	15,89	
S725	2780	3540	2450	20,47	

C O N S U L T A R

**NOTA: LAS MEDIDAS PUESTAS EN TARIFA, SON EXTERIORES.
SUPER-7 COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD:
GRUPO A. UNE 41950**

MINI-CÁMARA STANDARD TAVER SUPERPLUS ESPESOR 100 MM

CODIGO	ANCHO	FONDO	ALTO	M3	PRECIO €
S1001	1320	1700	2100	3,19	CONSULTAR
S1002	1320	2080	2100	4,00	
S1003	1320	2460	2100	4,81	
S1004	1700	1700	2100	4,28	
S1005	1700	2080	2100	5,36	
S1006	2080	2080	2100	6,72	
S1007	2080	2460	2100	8,07	
S1008	2460	2460	2100	9,70	
S1009	1320	1700	2480	3,83	
S1010	1320	2080	2480	4,80	
S1011	1320	2460	2480	5,77	
S1012	1700	1700	2480	5,13	
S1013	1700	2080	2480	6,43	
S1014	1700	2460	2480	7,73	
S1015	1700	2840	2480	9,03	
S1016	2080	2080	2480	8,06	
S1017	2080	2460	2480	9,69	
S1018	2080	2840	2480	11,32	
S1019	2080	3220	2480	12,94	
S1020	2460	2460	2480	11,65	
S1021	2460	2840	2480	13,60	
S1022	2460	3220	2480	15,56	
S1023	2460	3600	2480	17,52	
S1024	2840	2840	2480	15,89	
S1025	2840	3600	2480	20,47	

NOTA: LAS MEDIDAS PUESTAS EN TARIFA, SON EXTERIORES. SUPER-10 COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD: GRUPO A. UNE 41950

PARA TEMPERATURA NEGATIVA (CONGELACION), AÑADIR 160 €

ECOSUPER

VENTAJAS DE LA GAMA ECOSUPER

- Doble aislamiento (aislamiento de 155 mm).
- Menos consumo.
- Menos mantenimiento.
- 30% menos de huella de carbono.
- La más económica del mercado.
- Horro anual del 20% en consumo energético.
- Contribución activa a la sostenibilidad de la instalación frigorífica.
- Sistema de unión exclusivo y patentado a nivel mundial: **Instaclack**.



Modelo	Altura	Ancho	Fondo	Código	PRECIO €	
01	2155	1430	1810	ECO01	CONSULTAR	
02			2190	ECO02		
03			2570	ECO03		
04			1810	1810		ECO04
05		1810	2190	ECO05		
06		2190	2190	ECO06		
07		2190	2570	ECO07		
08		2570	2570	ECO08		
09	2535	1430	1810	ECO09		
10			2190	ECO10		
11			2570	ECO11		
12		1810	1810	ECO12		
13			2190	ECO13		
14			2570	ECO14		
15			2950	ECO15		
16			2190	ECO16		
17		2190	2570	ECO17		
18			2950	ECO18		
19			3330	ECO19		
20			2570	ECO20		
21			2950	ECO21		
22			2570	3330		ECO22
23				3710		ECO23
24				2950		2950
25			2950	2710		ECO25

RINCONERAS


PLAZO DE ENTREGA: 11 DIAS.



LOS PRECIOS DE LA GAMA RINCONERA INCLUYEN:

- Puerta pivotante medida luz 800 x 1850 en mod. R-3 Y R-6 Ó 590 X 1850 en mod. R-1, R-2, R-4, R-5, de diseño exclusivo, cierre con llave y desbloqueo interior. Sentido apertura según pedido.
- Panel sándwich de poliuretano inyectado de 100 mm con chapa de acero galvanizado lacado en blanco, con film protector de polietileno.
- Sistema de unión exclusivo y patentado a nivel mundial: InstaClack.
- Suelo reforzado antideslizante de 100 mm de espesor. Carga admisible estática de 8.000 Kg./m², y carga admisible dinámica de 400 Kg. Distribuidos en 4 puntos de rodadura (solo permite carretillas manuales, no transpaletas).
- Embalaje protector.

Para temperatura negativa añadir 160 € (válvula equilibradota).

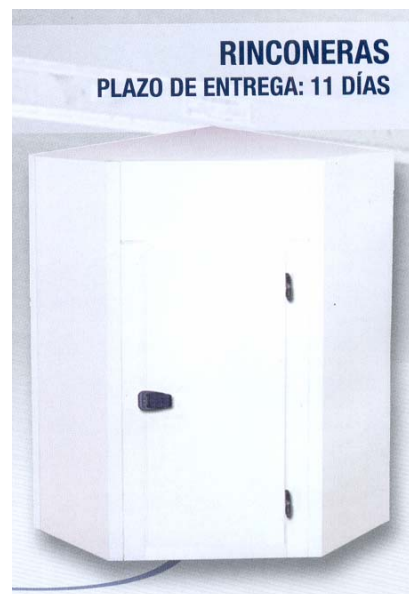

Modelo	Altura	Ancho	Fondo	P.V.P.
R1	2100	1320	1320	CONSULTAR
R2	2100	1700	1320	
R3	2100	1700	1700	
R4	2480	1320	1320	
R5	2480	1700	1320	
R6	2480	1700	1700	