


La válvula es accionada por un motor eléctrico que se encarga de abrirlas o cerrarlas (Actuación todo/nada). Sin alimentación eléctrica la válvula se posiciona según se muestra en la fig1. Cuando se alimenta, el servomotor vence la fuerza del muelle y permite el paso del fluido según se indica en la fig2. Las válvulas de zona Cepra, disponen de una palanca en el lateral de la carcasa del motor, que permite presión nominal: PN 16. Rango de temperatura del fluido: 5 a 95 ° C. IP40.

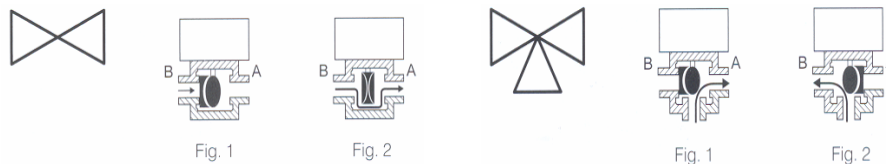

VALVULAS DE DOS VIAS

CEPRA

Modelo	Conexión	Alimentación	Características				Precio €
			Kvs	DP	T. Apertura	T. Cierre	
C-2VH-15	1/2"	230 V 50-60 Hz	2,5	175 Kpa	15 seg.	15 seg.	73,78
C-2VH-20	3/4"	230 V 50-60 Hz	2,5	175 Kpa	15 seg.	15 seg.	74,20
C-2VH-25	1"	230 V 50-60 Hz	6	80 Kpa	15 seg.	15 seg.	76,60
C-3VH-15	1/2"	230 V 50-60 Hz	4,5	90 Kpa	15 seg.	15 seg.	73,78
C-3VH-20	3/4"	230 V 50-60 Hz	4,5	90 Kpa	15 seg.	15 seg.	74,20
C-3VH-25	1"	230 V 50-60 Hz	6	70 Kpa	15 seg.	15 seg.	76,60



VALVULAS DE MARIPOSA

VALVULAS DE MARIPOSA MANUALES:

Válvulas de mariposa con palanca de 10 posiciones. El eje de acero inoxidable, cuerpo de función EN GJS 400-15 recubierto de Epoxi y disco de fundición modular recubierto de Risal. Instalación entre bridas DIN 2502. PN-16. Rango de temperatura: -20 a 95 ° C.

Modelo	Descripción	PN (bar)	Precio €
VM-P 32/40	1 1/4" / 1 1/2" (DIN 32/40)	16	90,00
VM-P 50	2" (DIN 50)		90,74
VM-P 65	2 1/2" (DIN 65)		91,53
VM-P 80	3" (DIN 80)		95,06
VM-P 100	4" (DIN 100)		109,86
VM-P 125	5" (DIN 125)		139,19



VALVULAS DE MARIPOSA MANUALES:

Válvulas de mariposa con palanca de 10 posiciones. El eje de acero inoxidable, cuerpo de función EN GJS 400-15 recubierto de Epoxi y disco de fundición modular recubierto de Risal. Instalación entre bridas DIN 2502. PN-16. Rango de temperatura: -20 a 95 ° C.

Modelo	Descripción	PN (bar)	Par motor	Alimentación	Precio €
VM 40	1 1/2" (DIN 40)	6	16 Nm	220 V / 50 Hz	405,54
VM 50	2" (DIN 50)		16 Nm		405,54
VM 65	2 1/2" (DIN 65)		16 Nm		409,68
VM 80	3" (DIN 80)		16 Nm		417,90
VM 100	4" (DIN 100)		24 Nm		552,98
VM 125	5" (DIN 125)		24 Nm		559,00



SET DE BRIDAS PARA VALVULAS DE MARIPOSA.

Bridas según DIN 2502 PN-16. El suministro incluye un par de bridas, los tornillos y tuercas necesarias para el montaje.

Modelo	Tamaño	Precio €
SB 32	1 1/4"	41,20
SB 40	1 1/2"	45,88
SB 50	2 "	53,37
SB 65	2 1/2"	61,80
SB 80	3"	89,89
SB 100	4"	93,64
SB 125	5"	131,09

