


B

ASADORES VERTICALES A GAS CON MOTORES INDEPENDIENTES POR ESPADA

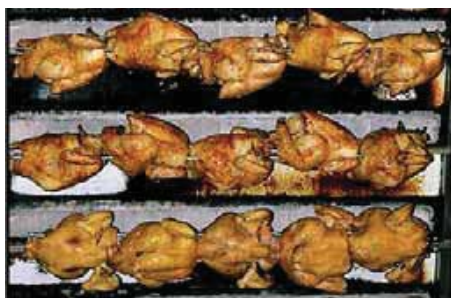

AV-15-P - 3 ESPADAS

- 3 quemadores y 3 espadas. La máquina puede cargar hasta 15 pollos y el tiempo de cocción es de 45 minutos.
- Los 3 quemadores pueden controlarse por separado, independientemente.
 - La distancia entre quemador y espada es ajustable.
 - La llama es ajustable.
 - Todo ensamblado mediante tornillos que facilitan la rápida limpieza.
 - Acero inoxidable de alta calidad.
 - Puertas de cristal reforzado, asas de baquelita resistentes al calor.



AV-30-P - 6 ESPADAS

GAS - LPG

Válvula ajustable de baja presión
Potencia: 96051 BTU
Clasificación gas:
19Y 20Y 22 Y - COMBUSTIÓN


GAS NATURAL

Válvula ajustable de baja presión
Potencia: 96051 BTU
Clasificación gas:
4T 6T 10T 12T 13 T - COMBUSTIÓN


- Parámetros eléctricos:
- Potencia: 220 V 50 Hz
- Velocidad de rotación del motor:
3 minutos
- Potencia total: 300 W

SOPORTES PARA ASADORES

SP-60-1
con 1 estante



SP-85-2
con 2 estantes



6 quemadores y 6 espadas. La máquina puede cargar hasta 30 pollos y el tiempo de cocción es de 45 minutos.

- Los 6 quemadores pueden controlarse por separado, independientemente.
- La distancia entre quemador y espada es ajustable.
- La llama es ajustable.
- Todo ensamblado mediante tornillos que facilitan la rápida limpieza.
- Acero inoxidable de alta calidad.
- Puertas de cristal reforzado, asas de baquelita resistentes al calor.

MODELO	ESPADAS	POLLOS	DIMENSIONES (mm)	PESO (kg)	POTENCIA (BTL/h)	EUROS	
AV-15-P		3	15	1.200 x 500 x 730	77	62.610	1.860
AV-30-P		6	30	1.200 x 500 x 1.1260	125	123.220	2.798
BT-110	Bandeja de troceo de 1.100 x 500 x 160 mm.						320
SP-60-1	Soporte para asador. AV-30-P						520
SP-85-2	Soporte para asador. AV-15-P						620