

CAJAS AUTOMÁTICAS DE COBROS SOBREMESA

Ref. 175 Mod. HN
ACERO INOXIDABLE
PULIDO ESPEJO



CARACTERÍSTICAS:

- Apertura y cierre por simple presión.
- Cierre con llavín
- Cuatro puntos de apoyo antideslizantes.
- Deslizamiento por doble guía con cojinetes vidrio.
- Ocho cubetas para monedas y cuatro con pisabilletes.
- Resistente para soportar balanzas, ordenadores y registradoras.
- Cuatro puntos de apoyo antideslizantes.
- Medidas: alto 95 x ancho 382 x fondo 382 mm.
- Fabricado íntegramente en acero inoxidable.
- Control de calidad.



ELECTRÓNICA. La conexión es por medio de terminal RJ-11



MODELO	APERTURA	EUROS
HN-175	MANUAL PRESIÓN	180
HN-175-EL	ELECTRÓNICA	210

EL SISTEMA ELECTRÓNICO SE ACTIVA AL PULSAR LA TECLA DE TOTAL

BALANZAS ELECTRÓNICAS COLGANTES

BALANZA COLGANTE "SIN IMPRESORA" 2 VENDEDORES
BALANZA COLGANTE "CON IMPRESORA" 6 VENDEDORES

MODELO	VENDEDORES	PESO	IMPRESORA	EUROS
SW-2V	2	15KG/ 5G	NO	980
SP-6-V	6	SÍ	1.300	


OPCIONES COMUNES AMBOS MODELOS CONSULTAR

TOMA BATERÍA EXTERNA

BATERÍA INTERNA. RECARGABLE CON CARGADOR

DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO "LCD"

MEDIDAS



SW-2-V

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

- Pesaje electrónico con célula de carga. Precio desde 0,01 a 999,99 EUROS. Indicación de errores por display. Tara programable y automática de cero test automático indicaciones de cero, tara, pesada mínima y fijación de precio, ajuste y programación de parámetros de funcionamiento por teclado, multirango (15 kg / 5 g - 7 kg / 2 g), toma para batería externa de serie en todos los modelos, tensión de alimentación 125/220V, 50/60Hz, consumo aproximado 8W, temperatura de trabajo de 0°C a 40 ° C, acabado en A.B.S. y acero inoxidable.

VERSIONES SIN IMPRESORA

- Peso, precio, importe, borrado, tara, importes fijos (positivos y negativos), precios fijos, multiplicación, (positiva y negativa), acumulación, evita errores de doble acumulación, total cliente, continuación cliente, revisión total cliente, cambio y gran total.

VERSIONES CON IMPRESORA

INTERCONECTADA, CONSULTAR

6 VENDEDORES 2000 PLUS 46 PLUS DIRECTOS
OPCIONES: LAS MISMAS DEL MODELO SW-2.V

BALANZAS ELECTRÓNICAS SOBRE MOSTRADOR PLANAS

BALANZA MOSTRADOR "VISOR ELEVADO" SIN IMPRESORA - PESO - PRECIO - IMPORTE

MODELO	PESO	EUROS
CW-2-V	15KG/ 5G	930

2 VENDEDORES

OPCIONES COMUNES AMBOS MODELOS - CONSULTAR

TOMA BATERÍA EXTERNA

BATERÍA INTERNA. RECARGABLE CON CARGADOR

DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO "LCD"

BALANZA MOSTRADOR "VISOR ELEVADO" CON IMPRESORA TÉRMICA 6 VENDEDORES 2000 PLUs ABS.

MODELO	PESO	EUROS
CP-6-V	15KG/ 5G	1.240

6 VENDEDORES

INTERCONECTADA CONSULTAR

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Display alfanumérico lado cliente. pesaje electrónico con célula de carga. Indicación de errores por display. Tara programable y automática. Corrección automática de cero. Test automático, indicadores de cero, tara, pesada mínima y fijación de precio. Ajuste y programación de parámetros de funcionamiento por teclado. Temperatura de trabajo de 0°C a 40°C. Acabado en acero inoxidable y ABS. Introducción de precios desde 0,01 a 999,99 Euros.

VERSIONES SIN IMPRESORA

(MODELOS CW)

- Peso, precio, importe, borrado, tara, importes fijos (positivos y negativos), precios fijos, multiplicación, (positiva y negativa), acumulación, evita errores de doble acumulación, total cliente, continuación cliente, revisión total cliente, cambio y gran total.

VERSIONES CON IMPRESORA

- 6 vendedores separados, 15 departamentos, 30 familias, 2000 PLUs, 46 PLUs directos, 5 tipos de IVA, dos modos de trabajo (familias o departamentos), tres modalidades dentro del modo de familias (normal, modo PLU, modo operación única), bloqueo de PLUs, PLUs variables, peso, precio, importe, borrado, tara, importes fijos (positivos y negativos), precios fijos, multiplicación (positiva y negativa), acumulación, evita errores de doble acumulación, totales por cliente con y sin impresión de ticket, continuación cliente, revisión total cliente, anulación de operaciones, cambio, total por vendedores, total por familias, total por departamentos, gran total diario y gran total de 40 últimos días, reloj, calendario, impresora térmica, código de barras programable, 2 líneas de despedida y 4 de cabecera y talón de caja.

- Conexiones: Preparada para interconexión. No hay master ni concentrador, basta con programar una cualquiera de las máquinas como maestra.


- Alimentación eléctrica: tensión de alimentación de 230 VAC, 50/60 Hz. Consumo 8 W.



CW-2-V

PORTES PAGADOS

MEDIDAS AMBOS MODELOS



CP-6-V

BALANZAS SERIE MAKEXPRES



MODELO CV-1 VISOR

MODELO	CAPACIDAD	DIVISIÓN	EUROS
BP-1	35 Kgs.	5 g.	265
CV-1	35 Kgs.	5 g.	298



MODELO BP-1

CARACTERÍSTICAS COMUNES:

- TAMAÑO PLATO: 340 x 230 mm.
- FUNCIONES PESAJE PORCENTAJE.
- TARA ZERO CUENTAPIEZAS.
- CONECTOR TECLADO TÁCTIL VISOR LCD O LED.
- FUNCIONA CON BATERÍA O CONECTADA A RED.
- BATERÍA RECARGABLE.
- INDICADOR DE BATERÍA BAJA.
- EL MODELO CV-1 VISOR CON DISPLAY PARA LADO DEL CLIENTE.
- SIN INSTALACIÓN. DE FÁCIL MANEJO.

ESTERILIZADOR DE CUCHILLOS GERMICIDA

MODELO	ANCHO-ALTO-FONDO	EUROS
DC-60	350x500x100	360


MIENTRAS SUS CUCHILLOS DESCANSAN.
NUESTRO EQUIPO GERMICIDA LOS ESTERILIZA
CUMPLIENDO LA LEGISLACION VIGENTE

Equipo preparado para la esterilización de corte y similares en alimentación.

DC-60



GENERADORES DE OZONO CON PROGRAMADOR HORARIO EXTERNO

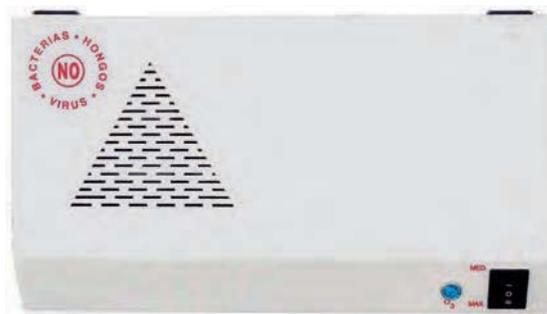

EL OZONO TIENE UNA ACCIÓN BACTERICIDA, GERMICIDA, VIRICIDA, FUNGICIDA Y DESODORANTE. DESTRUYENDO CON GRAN RAPIDEZ ESTREPTOCOCOS, ESTAFILOCOCOS, COLIBACILOS, ETC., SIENDO ILIMITADAS SUS APLICACIONES.

“SD” SISTEMA DILUCIÓN-ELECTROVENTILADOR

OZONO AMBIENTE

Respire profundamente instalando un purificador de aire CASFRI OZONO y hará de su vivienda o lugar de trabajo una estancia agradable.

VENTAJAS

Eliminación en el ambiente de olores desagradables como tabaco, humedad, polvo, cocina, servicios y otros contaminantes.

Eliminación de bacterias, hongos, virus, gérmenes..., evitando enfermedades alérgicas y respiratorias.

Para uso en dormitorios, baños, cocinas, salas de estar, oficinas, bares, restaurantes, peluquerías, cámaras, etc.

MODELOS	PRODUCCIÓN OZONO mg/h.	MEDIDAS ALTO-ANCHO-FONDO mm.	EUROS
GEO-48-SD	90-130	210x350x100	370

**ESTE MODELO GENERA UNA PRODUCCIÓN DE OZONO AJUSTABLE EN 2 POTENCIAS
DESDE 90 A 130 mg/h PARA UNA SUPERFICIE DE 40 A 80 M² APROX.**