

MESAS FRÍAS GASTRONORM 1/1 TOTAL INOX EXTERIOR E INTERIOR - FONDO 700

MODELO	EUROS
MR-180	1.895
MR-225	2.280
KIT-CAJONERA DOBLE GN1/1	490


CARACTERÍSTICAS:

- Exterior en acero inox
- Interior en acero inox
- Patas regulables
- Parrillas gastronorma 1/1
- Cuadro de mandos
- Puertas con dispositivo automático de cierre
- Posibilidad de cambiar puerta por cajonera doble refrigerada GN1/1
- Temperatura de trabajo -2 +8 con 32° C de ambiente
- Compresor hermético ventilado
- Evaporación automática del agua de desescarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40 kg
- Interruptor general luminoso
- Ajuste de temperatura y desescarche por control electrónico digital con display indicador

OPCIONAL: RUEDAS O PATAS



MR-225

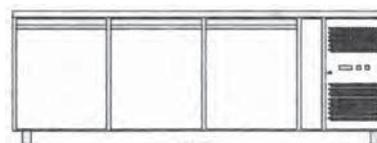

MR-180



KIT DOBLE

DATOS TÉCNICOS

MODELO	LARGO	ALTO	FONDO	POTENCIA FRIG. W.	CONSUMO W.	CAPACIDAD LITROS	TENSIÓN MONOFÁSICA	REFRIGERACIÓN
MR-180	1800	850	700	300	396	452	220 V-50/60 Hz	R-134a
MR-225	2250	850	700	560	615	615	220 V-50/60 Hz	R-134a


MESAS REFRIGERADAS. FONDO 800 TOTAL INOX EXTERIOR E INTERIOR - PORTES PAGADOS IDEALES PARA PASTERERÍA - BANDEJA 600x400

MODELO	EUROS
MRP-150	1.860
MRP-200	2.180
KIT-CAJONERA DOBLE GN1/1	490

CARACTERÍSTICAS:

- Exterior en acero inox
- Interior en acero inox
- Patas regulables inox
- Parrillas o bandejas 600x400
- Cuadro de mandos
- Puertas con dispositivo automático de cierre
- Posibilidad de cambiar puerta por cajonera doble refrigerada GN1/1
- Temperatura de trabajo -2 +8 con 32° C de ambiente
- Compresor hermético ventilado
- Evaporación automática del agua de desescarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado ecológico libre de CFCs, densidad 40 kg
- Interruptor general luminoso
- Ajuste de temperatura y desescarche por control electrónico digital con display indicador

OPCIONAL: RUEDAS O PATAS

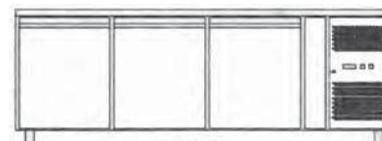

MRP-200



MRP-150



KIT DOBLE

DATOS TÉCNICOS

MODELO	LARGO	ALTO	FONDO	POTENCIA FRIG. W.	CONSUMO W.	CAPACIDAD LITROS	TENSIÓN MONOFÁSICA	REFRIGERACIÓN
MRP-150	1510	850	800	300	396	452	220 V-50/60 Hz	R-134a
MRP-220	2048	850	800	560	615	615	220 V-50/60 Hz	R-134a