


INSERT PELLET

BREMA CAMINO 1



Misure (H x L x P) Dimensions (H x L x P) Dimensiones (H x L x P)	100 x 85 x 67 cm
Potenza termochimica Thermo-chemical power Potencia termoquímica	10,50 kW
Potenza nominale Rated output Potencia nominal	9,30 kW
Rendimento a potenza min/max Min/max efficiency Rendimiento min/max	93,20 - 88,50 %
Classe di efficienza energetica Energy efficiency class Clasificación energética	A+
Conforme alle norme In conformity to standard Conforme a normativa	UNI-EN 14785
Volume riscaldabile max Max heatable volume Volumen calefactable max	266 m3
Consumo orario min/max Min/max consumption Consumo horario min/max	0,82 - 2,14 kg/h
Alimentazione elettrica Tension - Frequency Tensión eléctrica - Frecuencia	230 V - 50 Hz
Assorbimento elettrico nominale Rated power consumption Consumo eléctrico nominal	153 W
Capienza serbatoio Reservoir capacity Capacidad de la tolva	19 Kg
Diametro scarico fumi Smoke outlet diameter Diámetro salida de humos	80 mm
Peso (con imballo) Weight (including package) Peso (con embalaje)	150 Kg

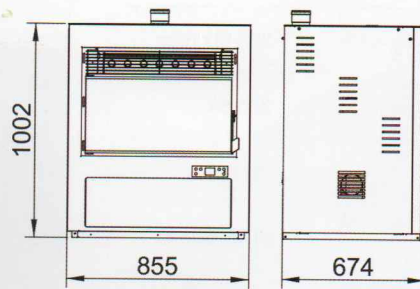

Caratteristiche particolari

- Telecomando di serie
- Braciere in ghisa
- Porta doppio vetro
- Scarico fumi superiore
- Kit canalizzazione di serie

Characteristics

- Remote control included
- Cast iron brazier
- Double glass door
- Upper smoke outlet
- Ducting Kit included

Características particulares

- Mando a distancia (incluido)
- Brasero en fundición
- Puerta con doble cristal
- Salida de humos superior
- Kit de canalización (incluido)

Versiones y Colores


I15650		Rosso - Red - Rojo	€ 4.000,00
I15651		Bianco - White - Blanco	€ 4.000,00

INSERT PELLETT

AIR FORCE ONE 20 PLUS



Misure (H x L x P) Dimensions (H x L x P) Dimensiones (H x L x P)	173 x 96 x 75 cm
Potenza termochimica Thermo-chemical power Potencia termoquímica	20,86 kW
Potenza nominale Rated output Potencia nominal	18,84 kW
Rendimento a potenza min/max Min/max efficiency Rendimiento min/max	93,19 - 90,31 %
Classe di efficienza energetica Energy efficiency Clasificación energética	A+
Conforme alle norme In conformity to standard Conforme a normativa	UNI-EN 14785
Volume riscaldabile max Max heatable volume Volumen calefactable max	540 m3
Consumo orario min/max Min/max consumption Consumo horario min/max	2,01 - 4,27 kg/h
Alimentazione elettrica Tension - Frequency Tensión eléctrica - Frecuencia	230 V - 50 Hz
Assorbimento elettrico nominale Rated power consumption Consumo eléctrico nominal	250 W
Capienza serbatoio Reservoir capacity Capacidad de la tolva	80 Kg
Diametro scarico fumi Smoke outlet diameter Diámetro salida de humos	100 mm
Peso (con imballo) Weight (including package) Peso (con embalaje)	normal 310 Kg sin revestimiento 280 Kg



Caratteristiche particolari

- Telecomando di serie
- Scarico fumi superiore e posteriore
- Serbatoio ad alta capacità
- Cassetto cenere estraibile
- Sistema di pulizia automatica del braciere

Characteristics

- Remote control included
- Upper and rear smoke outlet
- High capacity tank
- Removable ash pan
- Automatic cleaning system of the brazier

Características particulares

- Mando a distancia (incluido)
- Salida de humos superior o posterior
- Tolva de alta capacidad
- Cajón de cenizas extraíble
- Sistema de cestillo auto-limpiante

Versiones y Colores

I17001SR		Senza rivestimento - Without cover - Sin revestimiento	€ 4.800,00
I17001		Nero - Black - Negro	€ 5.100,00
I17002		Ruggine - Sienna - Marron tierra	€ 5.100,00

Accessori - Accessories - Accesorios

K1093	Modello Wi-Fi opzionale - Module card Wi Fi (available as an option) - Módulo Wi Fi (opcional)	€ 290,00
--------------	--	----------