


OSLO S1



Misure (H x L x P) Dimensions (H x L x P) Dimensiones (H x L x P)	85 x 48 x 48 cm
Potenza termochimica Thermo-chemical power Potencia Termoquímica	7,11 kW
Potenza nominale Rated output Potencia nominal	6,3 kW
Rendimento a potenza min/max Min/max efficiency Rendimiento min/max	94,39 - 88,50 %
Classe di efficienza energetica Energy efficiency class Clasificación energética	A+
Conforme alle norme In conformity to standard Conforme a normativas	UNI-EN 14785
Volume riscaldabile max Max heatable volume Volumen calefactable max	180 m ³
Consumo orario min/max Min/max consumption Consumo horario min/max	0,92 - 1,47 kg/h
Alimentazione elettrica Tension - Frequency Tensión Eléctrica - Frecuencia	230 V - 50 Hz
Assorbimento elettrico nominale Rated power consumption Absorción eléctrica nominal	100 W
Capienza serbatoio Reservoir capacity Capacidad de la tolva	12 Kg
Diametro scarico fumi Smoke outlet diameter Diámetro de salida de humos	80 mm
Peso (con imballo) Weight (including package) Peso (con embalaje)	70 Kg

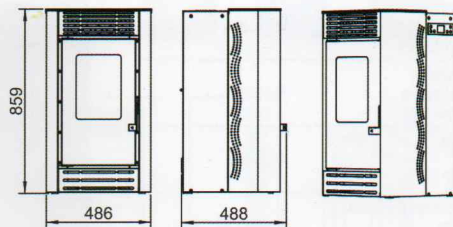

Caratteristiche particolari

- Scarico fumi superiore e posteriore
- Cassetto cenere estraibile
- Braciere in ghisa

Characteristics

- Upper and rear Smoke outlet
- Removable ash pan
- Cast iron brazier

Características particulares

- Salida de humos superior o posterior
- Cajón de cenizas extraíble
- Braserero en fundición

Versiones y Colores

N6000		Rosso - Red - Rojo	€ 1.380,00
N6001		Bianco - White - Blanco	€ 1.380,00
N6003		Martellato Antracite - Quilted Anthracite - Antracita Gofrado	€ 1.380,00
N6004		Martellato Rame - Quilted Copper - Cobre Gofrado	€ 1.380,00


Accessori - Accessories - Accesorios

SML510-00AC	Telecomando opzionale - Remote control (available as an option) - Mando a distancia (opcional)	€ 28,00
K1093	Modello Wi-Fi opzionale - Module card Wi Fi (available as an option) - Módulo Wi Fi (opcional)	€ 290,00

ASIA S1



Misure (H x L x P) Dimensions (H x L x P) Dimensiones (H x L x P)	84 x 45 x 52 cm
Potenza termochimica Thermo-chemical power Potencia Termoquímica	7,11 kW
Potenza nominale Rated output Potencia nominal	6,3 kW
Rendimento a potenza min/max Min/max efficiency Rendimiento min/max	94,39 - 88,50 %
Classe di efficienza energetica Energy efficiency class Clasificación energética	A+
Conforme alle norme In conformity to standard Conforme a normativas	UNI-EN 14785
Volume riscaldabile max Max heatable volume Volumen calefactable max	180 m ³
Consumo orario min/max Min/max consumption Consumo horario min/max	0,92 - 1,47 kg/h
Alimentazione elettrica Tension - Frequency Tensión Eléctrica - Frecuencia	230 V - 50 Hz
Assorbimento elettrico nominale Rated power consumption Consumo eléctrico nominal	60 W
Capienza serbatoio Reservoir capacity Capacidad de la tolva	11 Kg
Diametro scarico fumi Smoke outlet diameter Diámetro de salida de humos	80 mm
Peso (con imballo) Weight (including package) Peso (con embalaje)	70 Kg

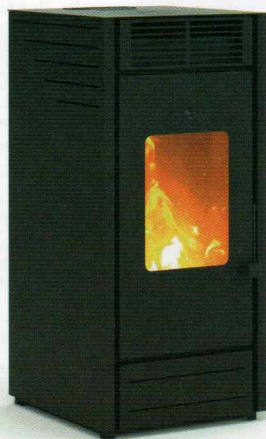

Caratteristiche particolari

- Scarico fumi posteriore
- Braciere in ghisa

Characteristics

- Rear Smoke outlet
- Cast iron brazier

Características Particulares

- Salida de humos posterior
- Braserero en fundición

Versiones y Colores

C4000		Rosso - Red - Rojo	€ 1.260,00
C4001		Bianco - White - Blanco	€ 1.260,00
C4002		Antracite - Anthracite - Antracita	€ 1.260,00

Accessori - Accessories - Accesorios

SML510-00AC	Telecomando opzionale - Remote control (available as an option) - Mando a distancia (opcional)	€ 28,00
K1093	Modello Wi-Fi opzionale - Module card Wi Fi (available as an option) - Módulo Wi Fi (opcional)	€ 290,00