

FILTROS DE CARBON CA-GR

Aplicaciones:


Filtro especialmente indicado para la eliminación de los olores en campanas de cocina industrial y sistemas de tratamiento del aire: tabaco, disolventes, pintura...

Composición del carbón activo:

Carbón en base mineral bituminoso activado térmicamente, excelente para el tratamiento de emisiones gaseosas contaminadas.



- Tipo de carbón:** Carbón en grano
- Presentación del carbón:** Pellets de 4mm
- Densidad aparente:** 450kg/m³
- Perfil:** Acero Galvanizado
- Clasificación al fuego:** -
- Pérdida de carga final:** 220Pa
- Temperatura de trabajo:** 50°C
- Veloc. óptima de trabajo:** 0,5m/s

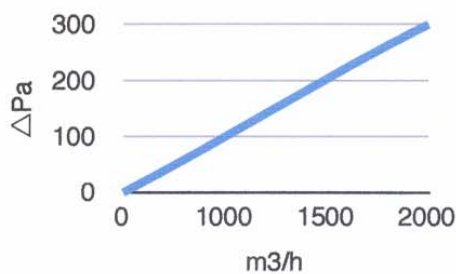

Velocidad frontal: 1,7m/s

| DIMENSIONES | CODIGOS | CAUDAL m ³ /h |
|--------------|-----------|--------------------------|
| 490x490x25mm | 311.2.000 | 1500 |
| 592x287x25mm | 311.2.001 | 750 |
| 490x490x25mm | 311.2.029 | 1029 |
| 495x495x25mm | 311.2.031 | 1050 |

CARBON ACTIVO