

FILTROS DE CARBON CA-ECO


Aplicaciones:

Filtro especialmente indicado para la eliminación de los olores en campanas de cocina industrial y sistemas de tratamiento del aire: tabaco, disolventes, pintura...

Composición:

Filtro compuesto por un perfil en acero galvanizado y una manta filtrante impregnada en carbón activo con un prefiltro protector del carbón. La manta está sujeta entre dos telas metálicas exteriores.

Manta filtrante:	Sintética
Perfil:	Acero Galvanizado
Eficacia:	G4
Norma:	EN 779
Clasificación al fuego:	F1 (DIN 53438)
Pérdida de carga final:	150Pa
Temperatura de trabajo:	80°C
Veloc. óptima de trabajo:	0,5m/s

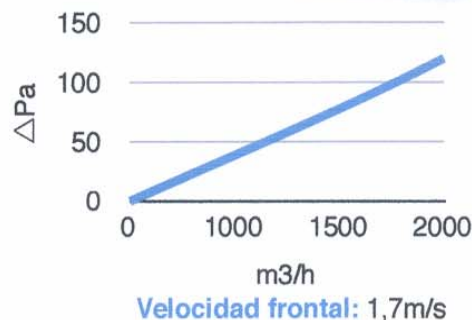

DIMENSIONES	CAUDAL m3/h	SUPERFICIE m2
592x592x25mm	1500	0.3500
592x287x25mm	750	0.1700
490x490x25mm	1029	0.2401
495x495x25mm	1050	0.2450
592x592x48mm	3800	0.7104
592x287x48mm	1900	0.3552
490x490x48mm	2600	0.4900
495x495x48mm	2673	0.4950

CARBON ACTIVO