

# FILTROS DE LAMAS

**Aplicaciones:**


Filtro separador de gotas ideal para campanas de cocina industrial.

**Composición:**

Filtro metálico fabricado en acero inox AISI 430 y AISI 304, compuesto por un perfil metálico exterior con agujeros de drenaje, dos conjuntos de lamas y dos asas de sujeción.



- Eficacia gravimétrica**      75%
- Norma aplicable:**            UL-1046
- Certificación Europea:**    DIN 18869-5
- Norma:**                            EN 779
- Número de registro:**        RD050
- Pérdida de carga inicial:**    80Pa
- Temperatura de trabajo:**    350°C

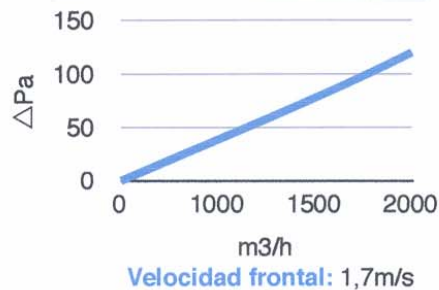

DIMENSIONES	CODIGOS	EMBALAJE	un/caja
490x490x48mm	303.6.000	0,5x0,5x0,31m	6
390x490x48mm	303.6.008	0,5x0,4x0,31m	6
490x490x25mm	303.6.018	0,5x0,5x0,31m	11
497x497x48mm	303.6.042	0,5x0,5x0,31m	6
495x495x48mm	303.6.068	0,5x0,5x0,31m	6
495x395x48mm	303.6.069	0,5x0,4x0,31m	6
445x445x48mm	303.6.070	0,45x0,45x0,31m	6
495x241x48mm	303.6.072	0,5x0,5x0,31m	12

## FILTRACION DE GRASAS