

FILTROS MIXTOS

Aplicaciones:


Filtro separador de gotas ideal para campanas de cocina industrial.

Composición:

Filtro metálico fabricado en acero inox AISI 430, compuesto por un perfil metálico exterior con agujeros de drenaje, dos conjuntos de lamas, mallas filtrantes de acero expandido ondulado y dos asas de sujeción.



Eficacia gravimétrica	85%
Norma aplicable:	UL-1046
Certificación Europea:	DIN 18869-5
Norma:	EN 779
Número de registro:	RD050
Pérdida de carga inicial:	140Pa
Temperatura de trabajo:	350°C

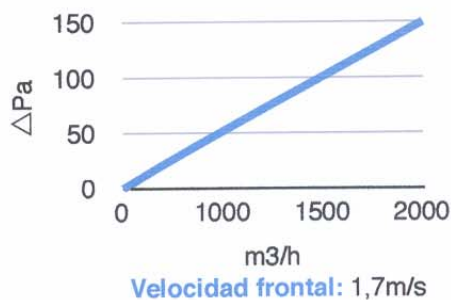

DIMENSIONES	EMBALAJE	un/caja
490x490x48mm	0,5x0,5x0,31m	6
497x497x48mm	0,5x0,4x0,31m	6
495x495x48mm	0,5x0,5x0,31m	6
445x445x48mm	0,45x0,45x0,31m	6

FILTRACION DE GRASAS