


TERMO-ESTUFA PELLET

CAPRI CERÁMICA*



Misure (H x L x P) Dimensions (H x L x P) Dimensiones (H x L x P)	124 x 60 x 62 cm
Potenza termochimica Thermo-chemical power Potencia Termoquímica	27,50 kW
Potenza resa per convezione ed irraggiamento Convection and radiation power output Potencia por convección y radiación	3,30 kW
Potenza reso all'acqua Water power output Potencia cedida al agua	22,00 kW
Rendimento a potenza min/max Min/max efficiency Rendimiento min/max	95,00 - 92,00 %
Classe di efficienza energetica Energy efficiency class Clasificación energética	A+
Conforme alle norme In conformity to standard Conforme a normativa	UNI-EN 14785
Volume riscaldabile max Max heatable volume Volumen calefactable max	725 m3
Consumo orario min/max Min/max consumption Consumo horario min/max	1,37 - 5,55 kg/h
Alimentazione elettrica Tension - Frequency Tensión eléctrica- Frecuencia	230 V - 50 Hz
Assorbimento elettrico nominale Rated power consumption Consumo eléctrico nominal	85 W
Capienza serbatoio Reservoir capacity Capacidad de la tolva	27 Kg
Tiraggio minimo Minimum draught Tiro mínimo	10-12 Pa
Pressione di esercizio Working pressure Presión	1,5 bar
Diametro scarico fumi Smoke outlet diameter Diámetro salida de humos	100 mm
Peso (con imballo) Weight (including package) Peso (con embalaje)	252 Kg



Caratteristiche particolari

- Braciare in ghisa
- Scarico fumi posteriore
- Circolatore elettronico di serie
- Vaso di espansione e valvola di sicurezza di serie
- Possibilità di collegamento di un termostato remoto
- Sistema di pulizia automatica del braciare
- Ventilatori ambiente

Characteristics

- Cast iron brazier
- Rear smoke outlet
- Electronic circulator included
- Expansion vessel and safety valve included
- Possibility to connect a remote thermostat
- Automatic cleaning system of the brazier
- Room fans

Características particulares

- Brasero en fundición
- Salida de humos posterior
- Circulador electrónico incluido
- Vaso de expansión y válvula de seguridad (incluido)
- Posibilidad de termostato remoto
- Sistema de cestillo auto-limpiante
- Ventilador ambiental

Versiones y Colores

KP5050		Ceramica Rosso - Red ceramic - Cerámica Rojo	€ 5.090,00
KP5051		Ceramica Bianco - White ceramic - Cerámica Blanco	€ 5.090,00
KP5053		Ceramica Effetto legno - Wooden finish ceramic - Cerámica efecto Madera	€ 5.090,00

Accessori - Accessories - Accesorios

K1093	Modello Wi-Fi opzionale - Module card Wi Fi (available as an option) - Módulo Wi Fi (opcional)	€ 290,00
K1057	Kit sanitario opzionale - Sanitary water kit (available as an option) - Kit agua sanitaria (opcional)	€ 400,00


* Prodotti in fase di certificazione / *Producto en fase de certificación

TERMO-ESTUFA PELLET

VARSAVIA

☆ ☆ Fino ad esaurimento scorte - While stocks last - Hasta fin de existencias

Misure (H x L x P) Dimensions (H x L x P) Dimensiones (H x L x P)	119 x 61 x 66 cm
Potenza termochimica Thermo-chemical power Potencia Termoquímica	27,00 kW
Potenza resa per convezione ed irraggiamento Convection and radiation power output Potencia por convección y radiación	3,88 kW
Potenza reso all'acqua Water power output Potencia cedida al agua	19,23 kW
Rendimento a potenza min/max Min/max efficiency Rendimiento min/max	89,85 - 85,49 %
Classe di efficienza energetica Energy efficiency class Clasificación energética	A+
Conforme alle norme In conformity to standard Conforme a normativa	UNI-EN 14785
Volume riscaldabile max Max heatable volume Volumen calefactable max	662 m3
Consumo orario min/max Min/max consumption Consumo horario min/max	2,4 - 5,6 kg/h
Alimentazione elettrica Tension - Frequency Tensión eléctrica- Frecuencia	230 V - 50 Hz
Assorbimento elettrico nominale Rated power consumption Consumo eléctrico nominal	95 W
Capienza serbatoio Reservoir capacity Capacidad de la tolva	33 Kg
Tiraggio minimo Minimum draught Tiro mínimo	10-12 Pa
Pressione di esercizio Working pressure Presión	1,5 bar
Diametro scarico fumi Smoke outlet diameter Diámetro salida de humos	100 mm
Peso (con imballo) Weight (including package) Peso (con embalaje)	acero 208 Kg cerámica 218 Kg

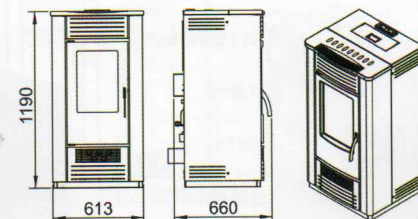

Caratteristiche particolari

- Braciare e porta in ghisa
- Scarico fumi posteriore
- Circolatore elettronico di serie
- Vaso di espansione e valvola di sicurezza di serie
- Possibilità di collegamento di un termostato remoto
- Ventilatori ambiente

Characteristics

- Cast iron brazier and door
- Rear smoke outlet
- Electronic circulator included
- Expansion vessel and safety valve included
- Possibility to connect a remote thermostat
- Room fans

Características particulares

- Brasero en fundición
- Salida de humos posterior
- Circulador electrónico incluido
- Vaso de expansión y válvula de seguridad (incluido)
- Posibilidad de termostato remoto
- Ventilador ambiental

Versiones y Colores

K7700C		Acciaio Rosso - Red steel - Acero Rojo	€ 4.120,00
K7701C		Acciaio Beige - Beige steel - Acero Beige	€ 4.120,00
K7710C		Ceramica Rosso - Red ceramic - Cerámica Rojo	€ 4.680,00
K7711C		Ceramica Nero - Black ceramic - Cerámica Negro	€ 4.680,00
K7713C		Ceramica Bianco - White ceramic - Cerámica Blanco	€ 4.680,00

Accessori - Accessories - Accesorios

K1052	Kit sanitario opzionale - Sanitary water kit (available as an option) - Kit agua sanitaria (opcional)	€ 400,00
--------------	---	----------