

HARMONY ONE



cortina de aire caliente
Compacto monofásico

▲ ventajas

- Instalación y mantenimiento simples.
- Adaptado a pequeñas aberturas.
- Permite calentar pequeños locales.
- Discreto.

▲ gama

- Gama compuesta de 6 cortinas de aire caliente eléctricas:
- Longitud: 600, 900 y 1200 mm.
- Caudales: 310, 465 y 620 m³/h.
- Potencias: 1.7, 2.6 y 3.5 kW.
- Mando integrado o a distancia.

▲ denominación

HO	600	CD
Harmony One	longitud	Versión
	900	Mando a distancia
	1200	

▲ aplicación / utilización

- Eliminación de entradas de aire frío. Principalmente adaptado para pequeñas aberturas.
- Permite igualmente calentar pequeños locales del tipo: taquillas, vestuarios, ...

▲ construcción / composición

- **Envoltente:**
- Estructura en acero galvanizado (espesor 0,80 mm) RAL 9002.

• Ventilador:

- Tipo tangencial diámetro 60mm.

• Versión con mando integrado:

- Ventilador: posición marcha o paro.
- Batería: posición marcha o paro.
- Termostato permanente de regulado de la temperatura de impulsión entre 10° y 40°C.

• Versión mando a distancia (versión CD) :

- Radio-mando que permite encender o apagar la cortina de aire a distancia.

▲ embalaje


- Embalado por unidad.

▲ especificación

- Cortina de aire caliente con cajón de acero pintado RAL 9002 en las caras visibles, ventilador tangencial, batería eléctrica y una rejilla perforada de retorno.
- Tipo **Harmony One**, marca **France Air**.

■ DESCRIPCIÓN TÉCNICA

▲ dimensiones y pesos

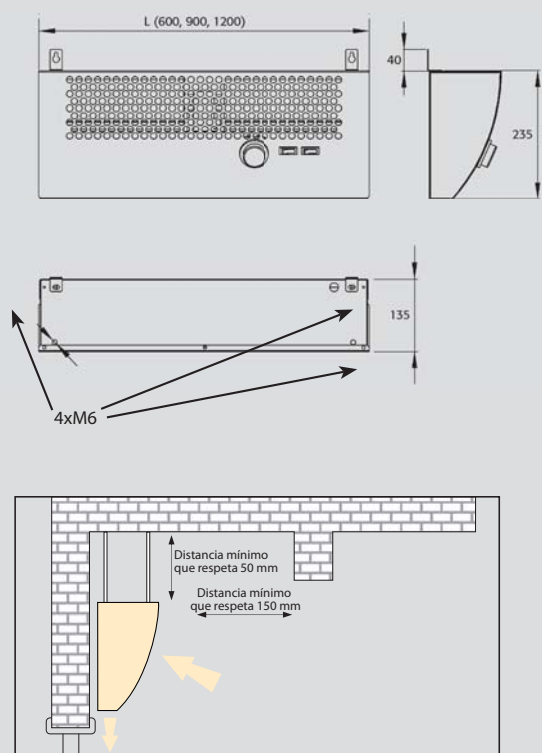

▲ características (eléctricas, acústicas)

Modelos	Caudal (m ³ /h)	Alcance máx. (m)	Potencia (kW)	Intensidad (A)	Nivel sonoro dB(A)*	Peso (kg)
Harmony One 600	310	2	3	7,66	46,8	7
Harmony One 900	465	2	4,5	11,49	47,9	10
Harmony One 1200	620	2	6	15,32	49,4	13

* Nivel de presión sonora a 3 m.
Clase de protección: IP 20.

▲ opción

- Sistema de suspensión rápida

