


TERMO-ESTUFA PELLETT

MADRID



A+

Misure (H x L x P)	78 x 82 x 73 cm
Dimensions (H x L x P)	
Dimensiones (H x L x P)	
Potenza termochimica	19,34 kW
Thermo-chemical power	
Potencia Termoquímica	
Potenza resa per convezione ed irraggiamento	2,67 kW
Convection and radiation power output	
Potencia de convección y radiación	
Potenza reso all'acqua	14,68 kW
Water power output	
Potencia cedida al agua	
Rendimento a potenza min/max	94,88 - 89,70 %
Min/max efficiency	
Rendimiento min/max	
Classe di efficienza energetica	A+
Energy efficiency class	
Clasificación energética	
Conforme alle norme	UNI-EN 14785
In conformity to standard	
Conforme a normativa	
Volume riscaldabile max	497 m3
Max heatable volume	
Volumen calefactable max	
Consumo orario min/max	0,98 - 3,95 kg/h
Min/max consumption	
Consumo orario min/max	
Alimentazione elettrica	230 V - 50 Hz
Tension - Frequency	
Tensión eléctrica- Frecuencia	
Assorbimento elettrico nominale	95 W
Rated power consumption	
Consumo eléctrico nominal	
Capienza serbatoio	32 Kg
Reservoir capacity	
Capacidad de la tolva	
Tiraggio minimo	10-12 Pa
Minimum draught	
Tiro minimo	
Pressione di esercizio	1,5 bar
Working pressure	
Presión	
Diámetro scarico fumi	100 mm
Smoke outlet diameter	
Diámetro salida de humos	
Peso (con imballo)	150 Kg
Weight (including package)	
Peso (con embalaje)	

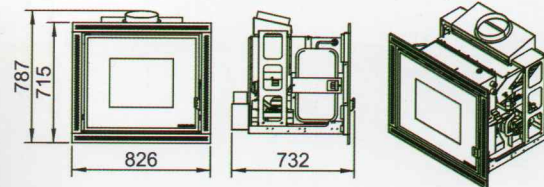

Caratteristiche particolari

- Estraibile (manutenzione facilitata)
- Caricamento pellet attraverso bocchetta rifornimento orientabile
- Circulatore elettronico di serie
- Vaso di espansione e valvola di sicurezza di serie
- Possibilità di collegamento di un termostato remoto

Characteristics

- Extractable (for easier maintenance)
- Positionable resupply door
- Electronic circulator included
- Expansion vessel and safety valve included
- Possibility to connect a remote thermostat

Características particulares

- Estraibile (fácil manualmente)
- Recarga de pellet a través de trampilla superior orientable
- Circulador electrónico (incluido)
- Vaso de expansión y válvula de seguridad (incluido)
- Posibilidad de termostato remoto

Versiones y Colores

H1000C  Nero - Black - Negro € 3.550,00

Accessori - Accessories - Accesorios

H1050 Kit struttura portainsero - Support - Soporte € 190,00